

TALAJI ÉS CSATORNAHÁLÓZATI VÍZELNYELŐ AKNÁK

TALAJI VÍZELNYELŐ AKNÁK

A padlólefolyó rendszer kiváló minőségű anyagokból készül, amelyek ellenállnak a korróziónak, a környezeti igénybevételeknek és a különböző vízhőmérsékleteknek.

A termékek kidolgozottak és könnyen összeszerelhetők. Elsősorban a beltéri csőrendszerekre szánták - a szennyvíz elvezetésére a szennyvízcsatlakozáson keresztül a közcsatornába, vagy közvetlenül a háztartási szennyvíztisztítóba, szennyvízgyűjtőbe.


- hőállóság 90°C-ig
- EN 1253 szabvány szerint tesztelve és tanúsítva
- terhelési osztály: **K3 – 300 kg**
- terhelési osztály: **L15 – 1 500 kg**
- alacsony beépítési magasság (50 mm-től)
- polipropilénből és DIN 1.4301 rozsdamentes acélból készül
- oldalsó, alsó vagy univerzális lefolyóval



PV D 110 Alsó lefolyóval

Két változatban, műanyag ráccsal (polipropilén) vagy teljesen rozsdamentes acél felülettel (DIN 1.4301) készül. Terhelési osztály: K3-300 kg, hőállóság 90°C-ig, EN 1253 szabvány szerint tesztelve.


Cikkszám Megnevezés	Csomagolás (db/kart.)	súly (kg/db)	Kivitelezés
508 PVS DN 110 C	9	0,31	műanyag, fekete
509 PVS DN 110 N	9	0,49	rozsdamentes acél



PV D 50/55 Alsó lefolyóval

Műanyagból (polipropilén) és DIN 1.4301 rozsdamentes acélból készül. Terhelési osztály: K3-300 kg, hőállóság 90°C-ig, EN 1253 szabvány szerint tesztelve.


Cikkszám Megnevezés	Csomagolás (db/kart.)	súly (kg/db)	Kivitelezés
501 PV DN 50/55 B	14	0,21	műanyag, fekete
502 PV DN 50/55 N	14	0,36	rozsdamentes acél

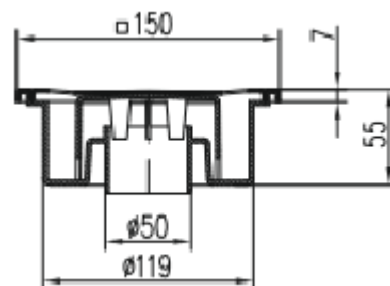

PV D 50/84 Alsó lefolyóval

Műanyagból (polipropilén) és DIN 1.4301 rozsdamentes acélból készül. Terhelési osztály: K3-300 kg, hőállóság 90°C-ig, EN 1253 szabvány szerint tesztelve.


Cikkszám Megnevezés	Csomagolás (db/kart.)	súly (kg/db)	Kivitelezés
503 PV DN 50/84 B	10	0,29	műanyag, fekete
504 PV DN 50/84 N	10	0,47	rozsdamentes acél



PV 50/95 Oldalsó lefolyóval

Műanyagból (polipropilén) és DIN 1.4301 rozsdamentes acélból készül. Terhelési osztály: K3-300 kg, hőállóság 90°C-ig, EN 1253 szabvány szerint tesztelve.


Cikkszám Megnevezés	Csomagolás (db/kart.)	súly (kg/db)	Kivitelezés
505 PVB DN 50 B	12	0,25	műanyag, fekete
506 PVB DN 50 N	12	0,43	rozsdamentes acél

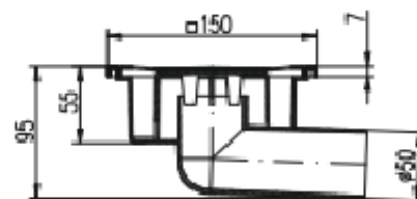

PV D 50 Oldalsó lefolyóval

Műanyag ráccsal (polipropilén) vagy teljesen rozsdamentes acél felülettel (DIN 1.4301) készül. A víznyelő karimája alkalmas vízszigetelő vagy bitumenes fólia csatlakoztatására. Műanyag (polipropilén) és DIN 1.4301 rozsdamentes acélból készül. Terhelési osztály: K₃-300 kg, hőállóság 90°C-ig, EN 1253 szabvány szerint tesztelve.

Cikkszám Megnevezés	Csomagolás (db/kart.)	súly (kg/db)	Kivitelezés
515 PVB 100x100 PR/DN 50 B	8	0,50	műanyag, fehér
516 PVB 100x100 PR/DN 50 N	8	0,50	rozsdamentes acél



CSATORNAHÁLÓZATI VÍZELNYELŐK

Esővíz és felszíni víz felfogására szolgálnak. A kültéri használatra szánt csatornalefolyók száraz bűzzáró csappantyúval vannak felszerelve, amely megakadályozza a csatornából származó szagok visszaáramlását, valamint a csappantyúnak köszönhetően a lefolyóban lévő víz befagyásának veszélye sem áll fenn. A csatornahálózati víznyelők minden változata egy kosárral van felszerelve a durva szennyeződések felfogására.


- Polipropilénből és DIN 1.4301 rozsdamentes acélból készül
- A száraz bűzzárók poliészterből készülnek
- hőállóság 90°C-ig
- Terhelési osztály: L15 – 1 500 kg

A víznyelők UV stabilizált anyagból készülnek, EN 1253 szabvány szerint tesztelve és tanúsítottak.

KV D 110 Oldalsó lefolyóval

Műanyagból (polipropilén), poliészterből és DIN 1.4301 rozsdamentes acélból készül. Terhelési osztály: L15-1 500 kg, hőállóság 90°C-ig, EN 1253 szabvány szerint tesztelve.

Cikkszám Megnevezés	Csomagolás (db/kart.)	súly (kg/db)	Kivitelezés
510 KVB DN 110 Č	6	0,90	műanyag, fekete száraz bűzzáróval
522 KVB DN 110 N	6	0,98	rozsdamentes acél száraz bűzzáróval



KV D 110 Alsó lefolyóval és gallérral

Műanyagból (polipropilén), poliészterből és DIN 1.4301 rozsdamentes acélból készül. Terhelési osztály: L15-1 500 kg, hőállóság 90°C-ig, EN 1253 szabvány szerint tesztelve.

Cikkszám Megnevezés	Csomagolás (db/kart.)	súly (kg/db)	Kivitelezés
528 KVS DN 110 Č	1	1,09	műanyag, fekete száraz bűzzáróval
529 KVS DN 110 N	1	1,18	rozsdamentes acél száraz bűzzáróval

