


PRÉSELT, ALUMÍNÍUM

PORÁLLÓ GIPSZKARTON BETÉTES SZERELŐAJTÓK

nyomózárrel, kivehető ajtólapal, porálló kefetömítéssel

A szerelőajtók speciális alumínium profilból készülnek, melyeket megerősített horganyzott sarkak segítségével préselnek a külső és belső keretbe. A teljes szerelvény nincs rögzített zsanérral összekötve, így szükség esetén az ajtólap eltávolítható. A belső keret részézet képző kefetömítés megakadályozza, hogy az nyílásból por kerüljön be a helyiségbe.

Standard változatban fehér vagy zöld lappal készül, amely önmetsző csavarokkal van a belső kerethez rögzítve.

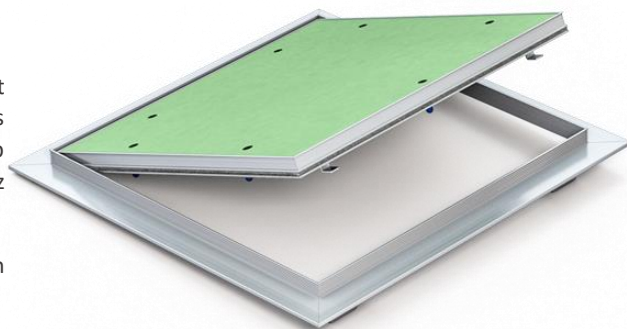


Hlavné výhody modelu:

- Megerősített, préselt sarkak
- Levehető belső keret, aminek köszönhetően növelhető az ajtónyílás nagysága
- Nem látható helyre beépített szövetömítés, mely biztosítja az ajtók porállóságát
- Mellékelt biztonsági kábel
- Az ajtószárny beszerelés után is könnyen cserélhető
- Csempézhető

A kényelmes nyitást és zárást a külső keret sarkaiban elhelyezett két nyomózár garantálja.

A nagyobb biztonság érdekében az ajtót biztonsági kábellel látták el, amely megakadályozza, hogy az kiessen a helyéről

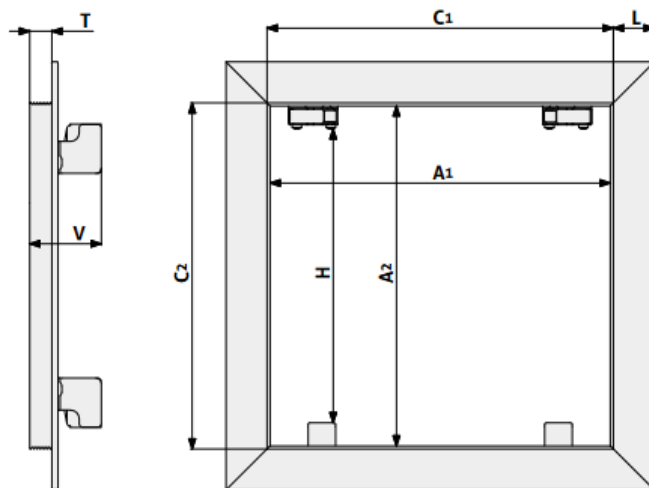

Min. méret

150 mm x 150 mm

Max. méret

600 mm x 600 mm



Nyomózár



Falba



Mennyezetbe



Csempézhető



Porálló

A magasabb páratartalmú helyiségekben, például fürdőszobákban vagy WC-kben tartósabb, impregnált réteggel bevont zöld deszkás ajtót kell használni. Az alumínium keret csempézhető, így úgynevezett „láthatatlan ajtót” lehet létrehozni.

GKBi impregnált zöld deszkával, nedves környezetbe

Beépítési méretek (mm)

Ajtónyílás nagysága (mm)

Magasság (mm)

Obj. Č.	Názov produktu (A1xA2)	Hmotnosť	C1	C2	L	H	A1	A2	T	V
5385	SD 150x150 PT GKBi US	0,69 kg	154	154	24	124	150	150	13	43
5220	SD 200x200 PT GKBi US	0,85 kg	204	204	24	174	200	200	13	43
5221	SD 250x250 PT GKBi US	1,20 kg	254	254	24	124	250	250	13	43
5544	SD 200x300 PT GKBi US	1,10 kg	204	304	24	274	200	300	13	43
5222	SD 300x300 PT GKBi US	1,45 kg	304	304	24	274	300	300	13	43
5223	SD 300x400 PT GKBi US	1,79 kg	304	404	24	374	300	400	13	43
5224	SD 300x600 PT GKBi US	2,48 kg	304	604	24	574	300	600	13	43
5225	SD 400x400 PT GKBi US	2,23 kg	404	404	24	374	400	400	13	43
5226	SD 400x600 PT GKBi US	3,11 kg	404	604	24	574	400	600	13	43
5227	SD 500x500 PT GKBi US	3,20 kg	504	504	24	474	500	500	13	43
5228	SD 600x600 PT GKBi US	4,36 kg	604	604	24	574	600	600	13	43