

Talaji víznyelő akna - oldalsó UNIVERZÁLIS PVBU DN 50 NEREZ, PVBU DN 50 PR NEREZ

Ez a termék felszíni szennyvíz épületeken kívüli és belüli csatornahálózati elvezetésére szolgál, valamint lehetővé teszi ereszcatornák csatlakoztatását is.

A termék nem alkalmas ipari létesítmények szennyvízelvezetésére, továbbá nem használható úttestek vízvezetésére sem.

Beépítés

A lefolyótestet (1) nyomjuk bele a szennyvízelvezető cső torkába egy O tömítőgyűrűvel együtt. Betonozás előtt a lefolyótestet (1) hozzuk vízszintbe, és fedjük le a szereléshez használható takarólappal (2). A beton száradása után a takarólapot (2) kiemeljük, majd következik a szigetelőréteg ragasztása. Végül lyukat vágunk a gyűrűs betét (9) illesztési helyére.


Abban az esetben, ha PVBU 50 PR lefolyót szerelünk, akkor a felső részre rozsdamentes acél karimát (16) szerelünk a lefolyócső felé néző szerelési mélyedésekkel. A mellékelt öt darab rozsdamentes csavarral a karimát a szigetelő rétegen keresztül a lefolyótesthez erősítjük. Ez tartósan megakadályozza a lefolyó víz szívargását még kockázatos helyzetekben is. A rozsdamentes karima (16) használata főleg többszintes épületek esetében ajánlatos. A következő lépésben – abban az esetben is, ha nem használtuk a rozsdamentes karimát - a betét (7) alsó részén található gyűrűs részt (9) a megfelelő magasságra szabjuk. Tisztítsuk meg az esetleges szennyeződésektől, majd az utolsó mélyedésbe illesztünk egy O tömítőgyűrűt (15), majd az egész betétet nyomjuk bele a lefolyótestbe. A lefolyótestbe (1) helyezzük bele a bűzfogót (5) egy rá illesztett O tömítőgyűrűvel (13) valamint a felhelyezett csappantyúval (6). A talajmunkák befejezése előtt a lefolyónylást fedjük le a kisebbik, szereléshez használatos fedőlappal (14), hogy megóvjuk az esetleges szennyeződésektől.

A talajmunkák véglegesítése után a fedőlappot (14) eltávolítjuk, és a helyére illesztjük a lefolyórácsot (8), amiről előzőleg eltávolítjuk a védőfóliát.

Beszereles és betonozás közben nem szabad a berendezést kemény tárggyal ütni. Az egész víznyelő PP műanyagból készül, kivételt képez a rozsdamentes acél karima és lefolyórács.

A problémamentes működés érdekében a szakemberek általi beszerelést javasoljuk. A víznyelő nem igényel semmilyen karbantartást.

Hasonló módon járjon el a többi ilyen típusú lefolyó esetében is.

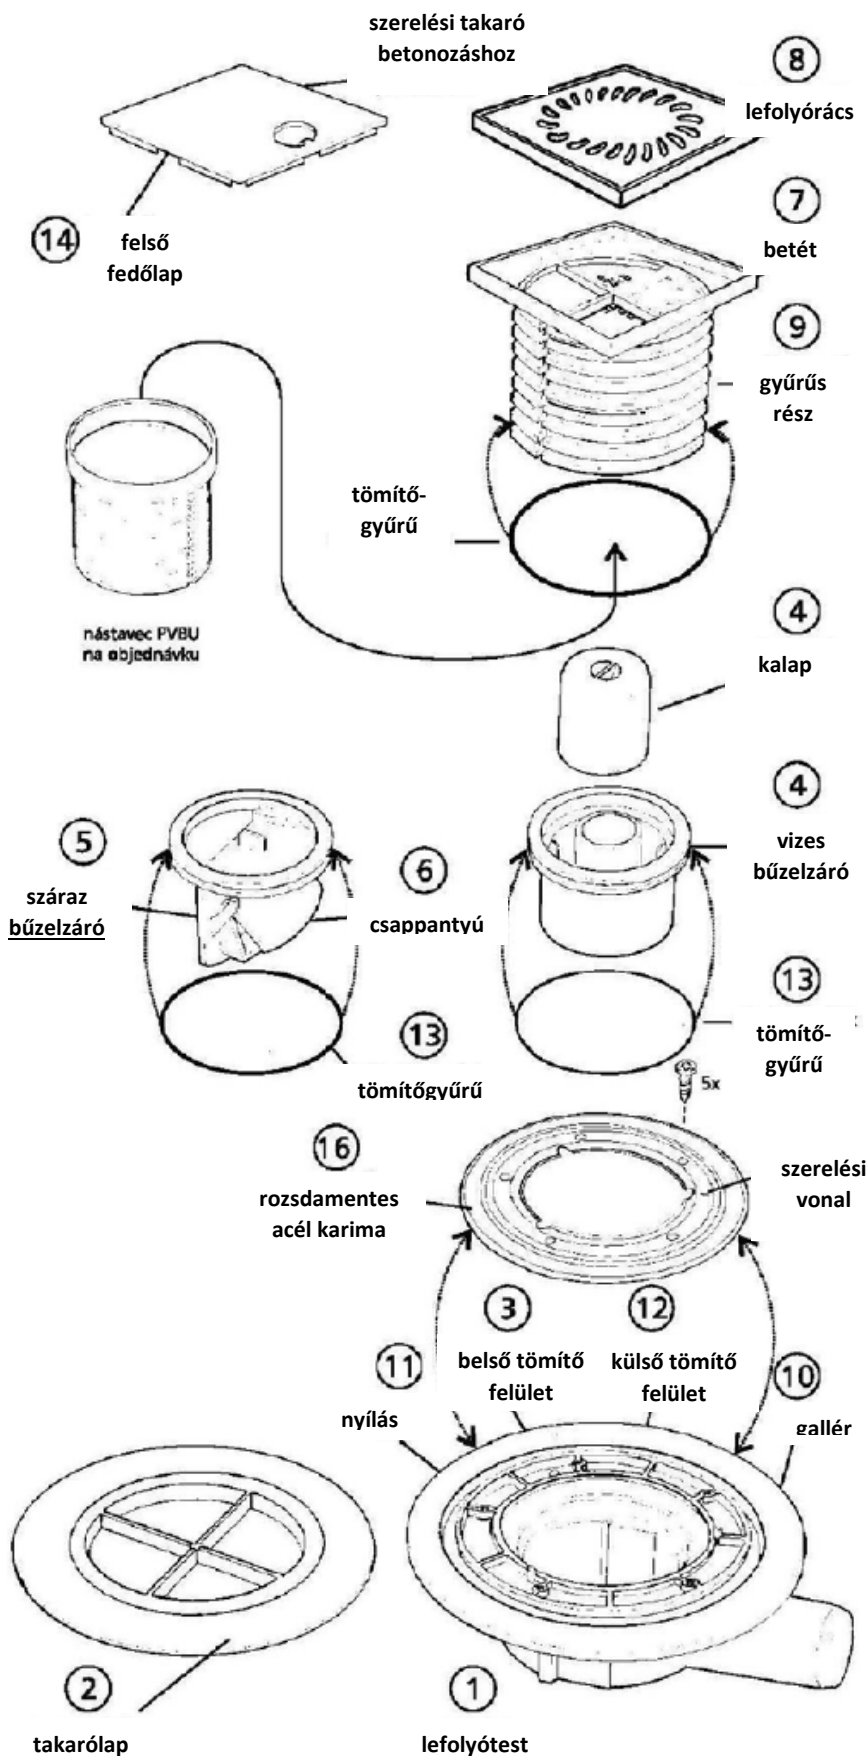

Forgalmazó:
HACO SLOVAKIA, s.r.o.
Korpodský rad 505/7
930 25 Vrakúň
Slovak Republic

tel.: +421 31 551 9704
mail: info@hacohungary.hu
web: <https://www.hacohungary.hu>