



TŰZÁLLÓ, ALUMÍNIUM

FALBA SZERELHETŐ GIPSZKARTON SZERELŐAJTÓK SDK 25mm – EI45

nyomózárrel, fix pántokkal, tűzálló tömítéssel



A szerelőajtók a külső- és belső kerethez hegesztett alumínium profilból készülnek. A termék ajtószárnyának nyitását a nyomózár és két fémpánt teszi lehetővé.

Az ajtószárny önmetsző csavarokkal rögzített, piros kartonlappal van kitöltve. Belső oldala tűzálló tömítést kapott, amely magas hő hatására többszöröseire növekedik, meggátolva ezzel a tűz áthatolását.

A modell fő előnyei:

- **Hegesztett keret**
- **Egyszerűen nyitható nyomózár**
- **Igazolt tűzállóság 45 percig**
- **Szilárdan rögzített belső keret**

A tűzálló ajtók tűzállóságukat üvegyapot tömítés nélkül, 45 percig tartják meg. Szabvány alapján megnagyobbítható maximálisan 690 x 835 mm, vagy 625 x 920 mm nagyságúra.

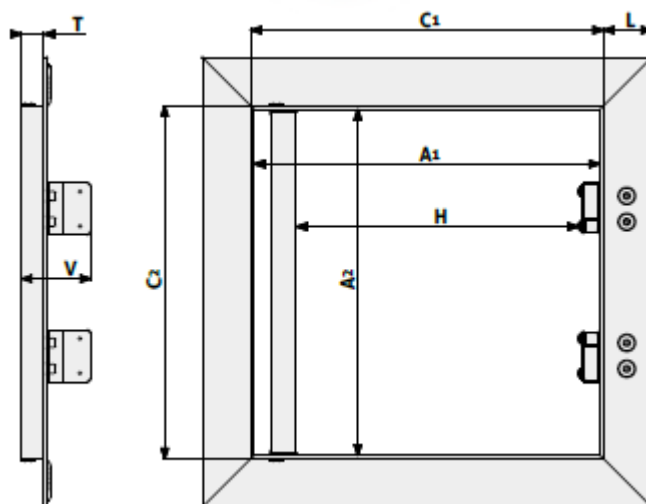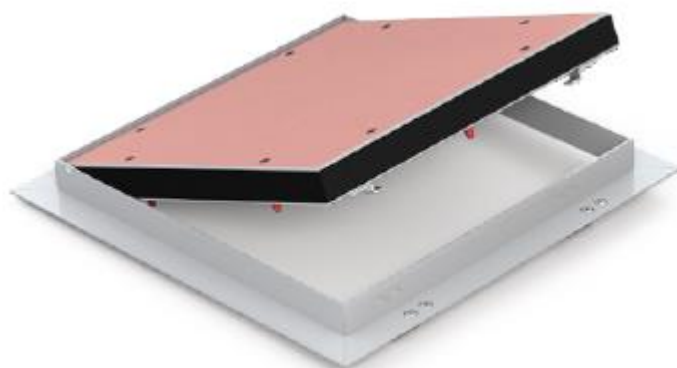

Minősítés száma: 216/C5a/2015/0111/O/§5
Minősítés jelölése: RDHS

Tűzállóság

Irány	Szigetelés	Ellenállóság	DP1	DP1, DP2	Behatárolás
b -> a	-	E45	EI ₂ 45	EI ₁ 30	EW45

Minimális méret

200 mm x 200 mm

Maximális méret

600 mm x 800 mm



Nyomózár



Tűzállóság



Gipszkarton



Burkolat

GKF tűzálló piros kartonlap

Beépítési méretek

Ajtónyílás nagysága

Magasság

Cikkszám	Termék megnevezése	Tömeg	C1	C2	L	H	A2	T	V
4727	PP SD 200x200, tűzálló fal EI45	1,52 kg	204	204	25,5	148	200	25,5	54
4728	PP SD 300x300, tűzálló fal EI45	2,82 kg	304	304	25,5	248	300	25,5	54
4729	PP SD 400x400, tűzálló fal EI45	4,54 kg	404	404	25,5	348	400	25,5	54

